



МОРЩИНЫ ОТ ОПЫТА


ОПЫТ БЕЗ МОРЩИН



GMP 1000 - GMP 1200

GMP 1000
GMP 1200

**СДЕЛАЙ ЛЕГКО
СВОЙ ПЕРВЫЙ
ШАГ В
ИНДУСТРИАЛЬНУЮ
ПРАЧЕЧНУЮ**

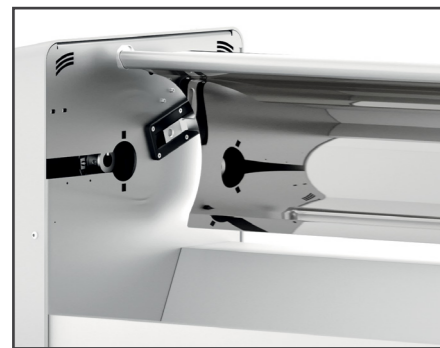

Хромированная муфта .



1 Сокращение энергозатрат

Электронный контроль температуры наряду с новой системой распределения тепла позволили значительно сократить потребление энергии в катках GMP 1000 и GMP 1200.

2 Хромированная муфта

Хромированная сталь зарекомендовала себя как отличный материал в глажении: она устойчива к истиранию и долговечна.

3 Комфортная работа благодаря автоматическому движению муфты

Чувствуйте себя комфортно, работая на GMP 1000 и GMP 1200! Легким нажатием на педаль ногого управления Вы можете запустить или остановить вращение вала, а также открыть или закрыть муфту для лучшей подачи белья.

4 Удобная педаль ногого управления

Останавливает вращение вала и дает возможность оператору

полностью сосредоточиться на подаче белья.

5 Электронный контроль температуры

Лучшая и наиболее точная система контроля температуры. Позволяет регулировать температуру в зависимости от типа ткани.

6 Удобная панель управления

Простая в использовании контрольная панель управления. Все необходимые параметры глажения отображаются на дисплее.

7 Подающий стол из алюминия

Процесс подачи белья стал значительно проще благодаря специально сконструированному подающему столу. Алюминиевая поверхность легко чистится, что обеспечивает поддержание гигиены в прачечной.

8 Малозатратная эксплуатация

Простая и надежная конструкция, а также незначительное число деталей гарантируют низкие эксплуатационные расходы.

GMP 1000**GMP 1200****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

	GMP 1000	GMP 1200
Размеры вала	1000 x Ø200 мм	1200 x Ø200 мм
Электроподключения*	V.230/1/50Hz V.400/3N/50Hz	V.230/1/50Hz V.400/3N/50Hz
Мощность нагрева	3,6 кВт	4 кВт
Мощность двигателя	0,18 кВт	0,18 кВт
Абсорбция (апреля)	V.230/1: 17A V.400/3: 6A	V.230/1: 19A V.400/3: 7A
Скорость глажения	3,4 м/мм	3,4 м/мм
Производительность (при рекомендуемой влажности)	20кг (15%)	25 кг (15%)
Габариты (ширина x длина x высота)	1305x420x933 мм	1505x420x933 мм
Габариты в упаковке (ширина x длина x высота)	1450x550x1120 мм	1650x550x1120 мм
Вес брутто/нетто	85,5/74 кг	93/80,5 кг

*ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРОЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ДРУГИМ КОНФИГУРАЦИЯМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ. ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ В НАШ ОТДЕЛ ПРОДАЖ.